


Ficha Técnica

Tabla

MODELO	STEMAC 1104A-44TG1 (66 KVA)
Motor	Perkins 1104A-44TG1
Número de cilindros	4 Linea
Refrigeración	Agua
Combustible	Diésel
Consumo	25%5,7Lts., 50% 8Lts., 75% 13,9Lts. 100% 15Lts.hrs.
Inyección	Indirecta - Bomba Lineal Bosh
Aceite	15 - 40
Alternador	WEG
Potencia PRP Kva/Kw.	60 KVA/ 48Kw.
Potencia Standby Kva/Kw.	66 Kva/ 52,8Kw.
Voltaje	380 V
Frecuencia	50 Hz
Fase	3
Cos Ø	0,8
Amperaje (Potencia Continua)	91,2 A
Amperaje (Potencia Emergencia)	100A
Depósito de Combustible	100 Lts
Módulo de control	Deep sea DSE 7X10
Peso	1.738 Kg
Dimensiones	L1100 X H1830 X W2680 mm



- Tanque de combustible en base;
- Entrada de cables, localizada lateralmente;
- Silenciador interno;
- 4 puntos de cargas superior
- Visualizador externa del controlador

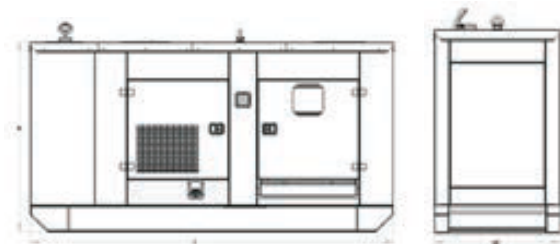

Dimensiones:
Largo:2680 Ancho:1100 Alto:1830
Decibeles gabinete insonorizado: 85dbs a 1mts. Y
75dbs. A 7mts.