


## Ficha Técnica

Tabla

MODELO	STEMAC 1104A-44TG2 (88 KVA)
<b>Motor</b>	Perkins 1104A-44TG2
Número de cilindros	4 Línea
Refrigeración	Agua
Combustible	Diésel
Consumo	25%6,7Lts., 50% 14Lts., 75% 20,5 Lts. 100% 26Lts.hrs.
Inyección	indirecta - Bomba Lineal Bosh mecánica
Aceite	15 - 40
<b>Alternador</b>	WEG
Potencia PRP Kva/Kw.	80 KVA/ 64Kw.
Potencia Standby Kva/Kw.	88 Kva/ 70Kw.
Voltaje	380 V
Frecuencia	50 Hz
Fase	3
Cos Ø	0,8
Amperaje (Potencia Continua)	121,6 A
Amperaje (Potencia Emergencia)	133,8 A
Depósito de Combustible	150 Lts
<b>Módulo de control</b>	Deep sea DSE 7320
Peso	1738 Kg
Dimensiones	L1100 X H1830 X W2680 mm



- Tanque de combustible en base;
- Entrada de cables, localizada lateralmente;
- Silenciador interno;
- 4 puntos de cargas superior
- Visualizador externa del controlador

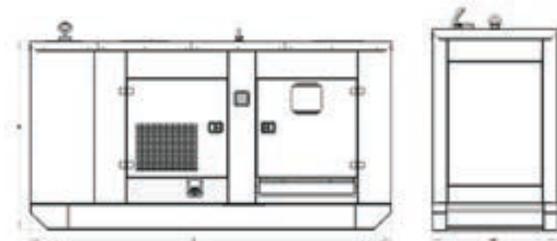

Dimensiones:  
Largo:2680 Ancho:1100 Alto:1830  
Decibeles gabinete insonorizado: 85dbs a 1mts. Y  
75dbs. A 7mts.